


柱鋼筋施工程序與檢查點

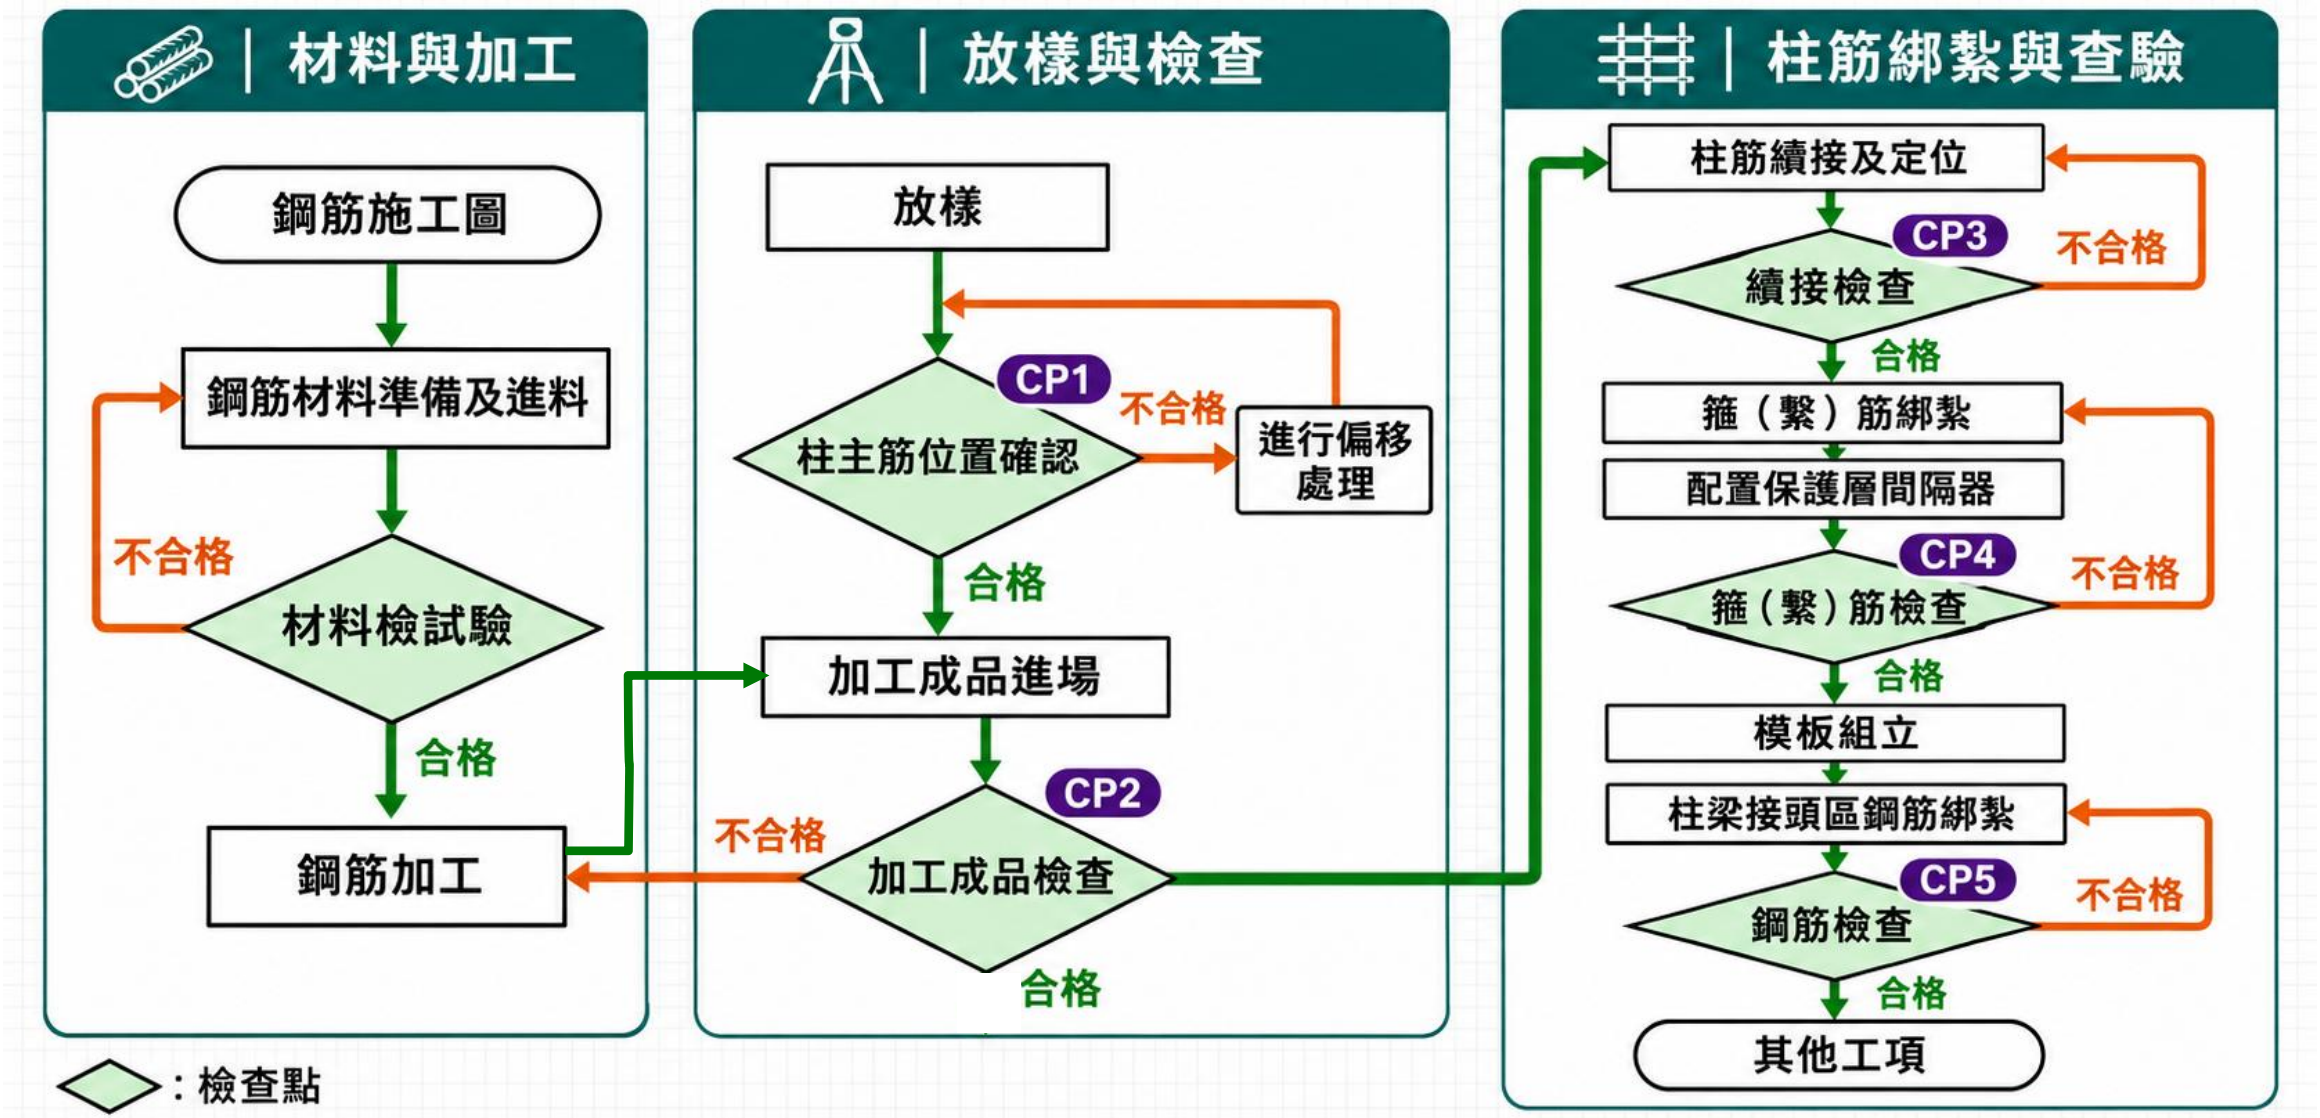


柱主筋之淨間距


- 縱向主筋淨間距不得小於1.5d_b
- 粗粒料標稱最大粒徑之1.33倍
- 不得小於4.0 cm
- 以上三項取最大值

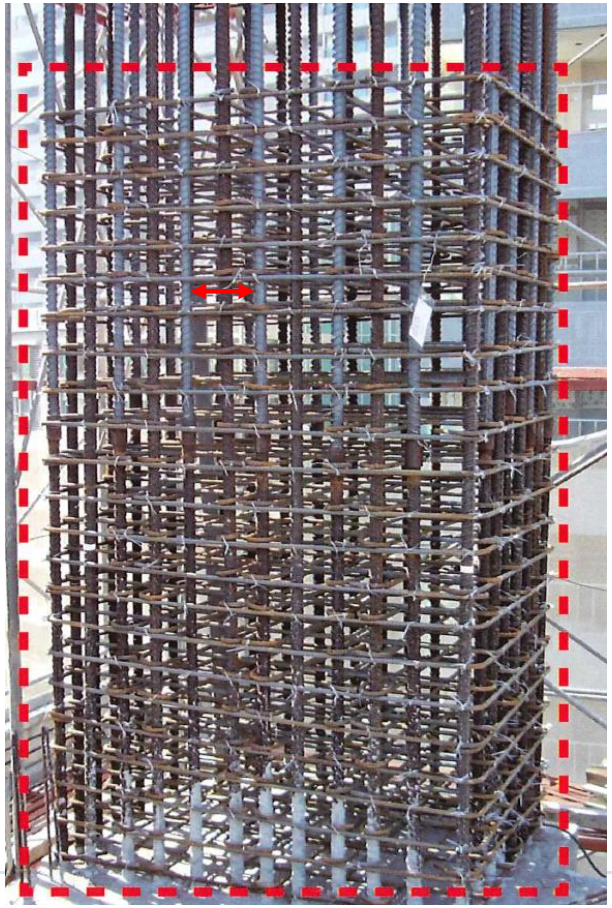

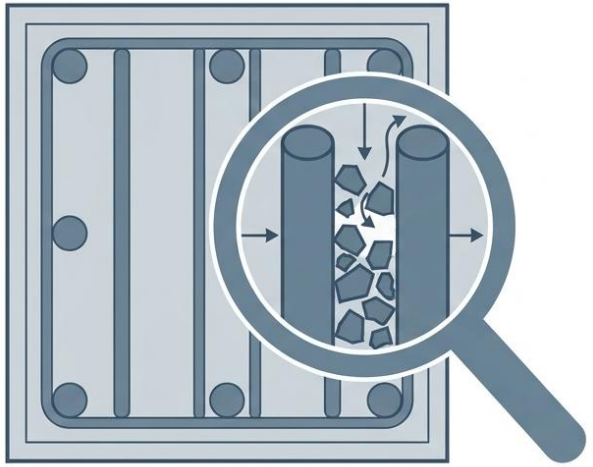

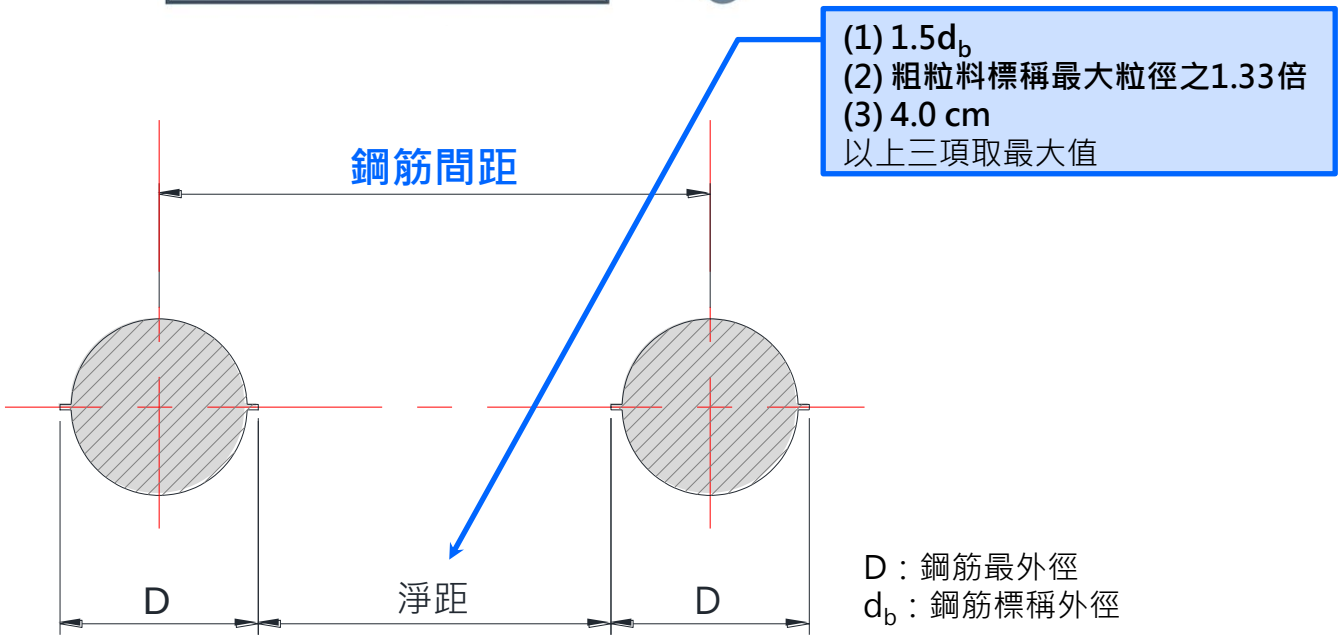

柱圍束區/非圍束區

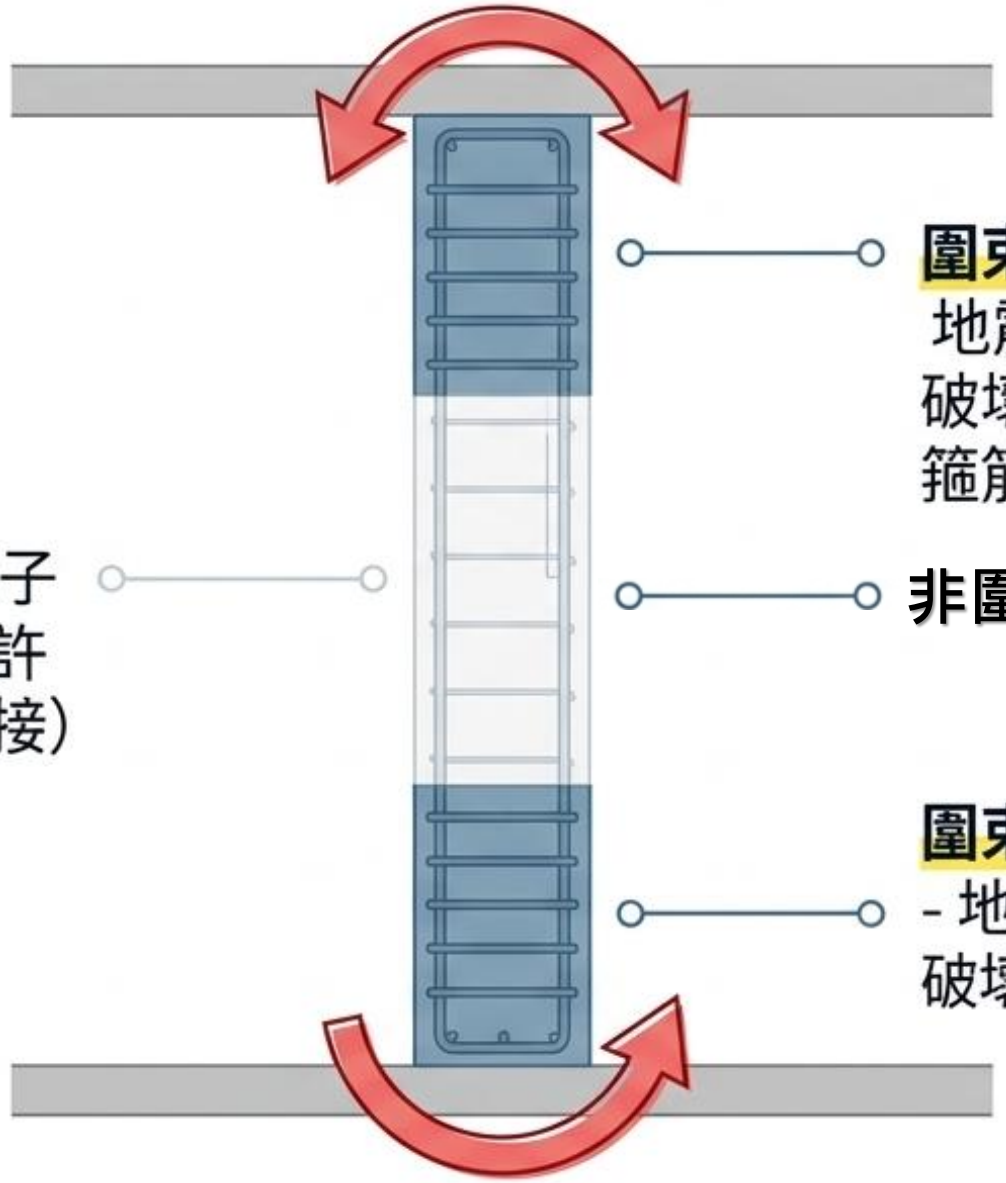

搭接區 (Splice Zone) - 柱子中段受力相對較小，是允許主筋進行連接（搭接或續接）的安全地帶。

圍束區 (Confinement Zone) - 地震時受力最大、最容易彎折破壞的地方。需要最高密度的箍筋來保護。


非圍束區

圍束區 (Confinement Zone) - 地震時受力最大、最容易彎折破壞的地方。需要最高密度的

Lp:柱的邊長尺寸但不得小於1/6柱淨高或45cm

柱圍束區/非圍束區


柱筋

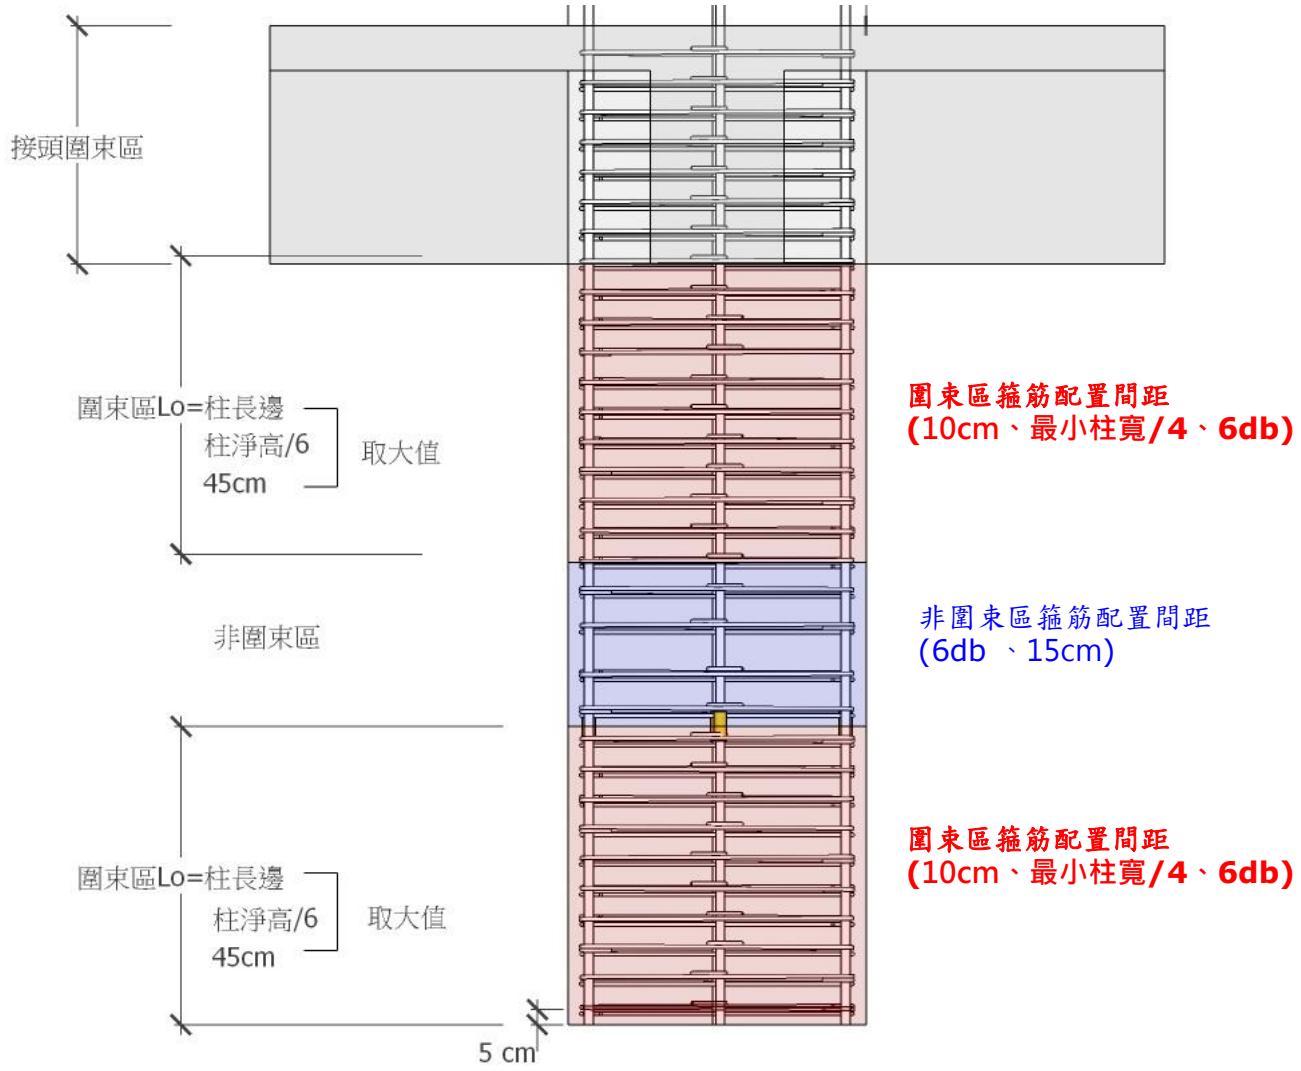


緊密箍筋範圍

柱搭接


柱筋

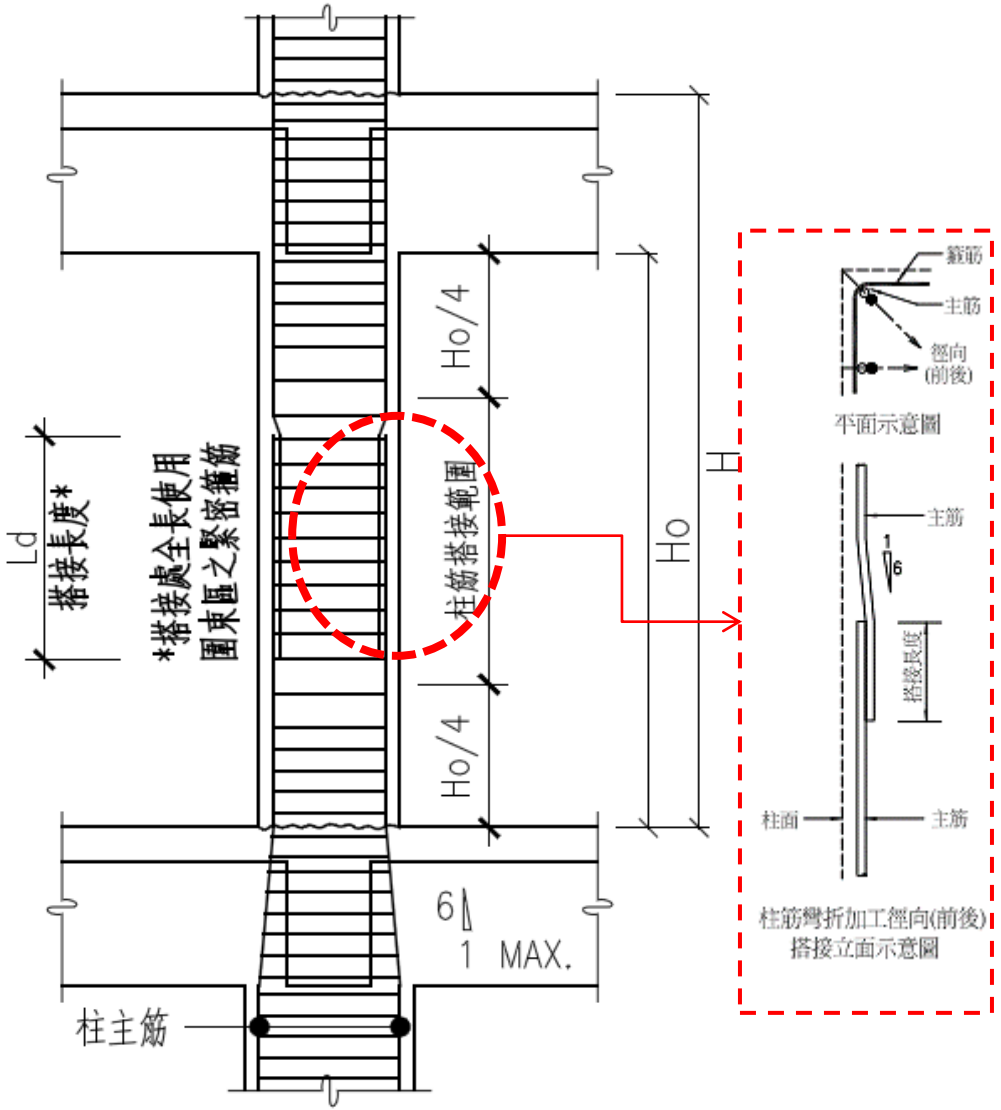

Ld
搭接長度*
*搭接處全長使用
圍束區之緊密箍筋
Ho/4
柱筋搭接範圍
Ho
H
Ho/4
6
1 MAX.
柱主筋
箍筋
主筋
徑向
(前後)
平面示意圖
主筋
1
6
搭接長度
柱面
主筋
柱筋彎折加工徑向(前後)
搭接立面示意圖

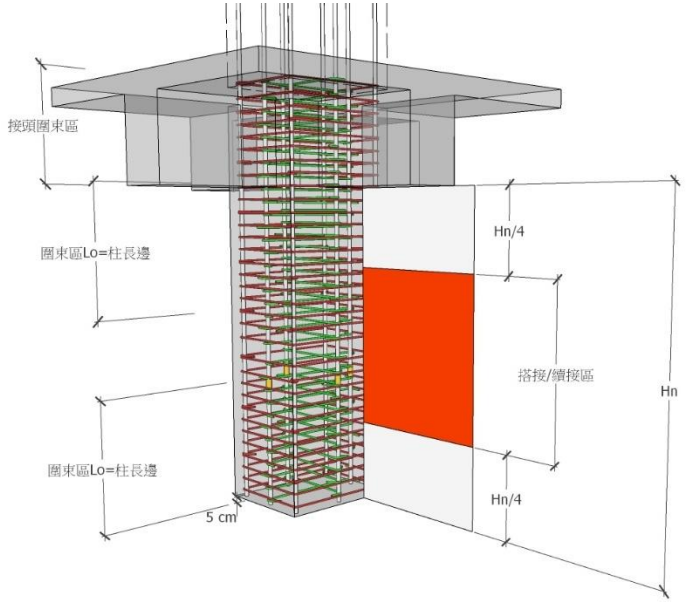

接頭圍束區
圍束區Lo=柱長邊
Hn/4
搭接/續接區
Hn
圍束區Lo=柱長邊
Hn/4
5 cm


搭接處

柱箍筋型式

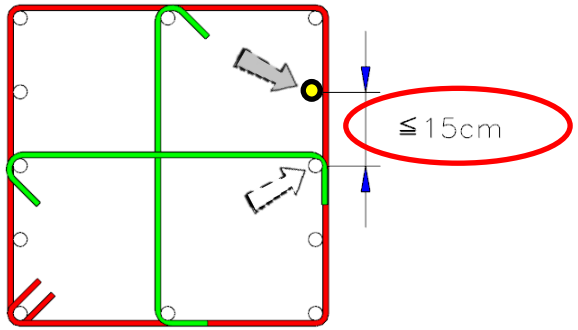


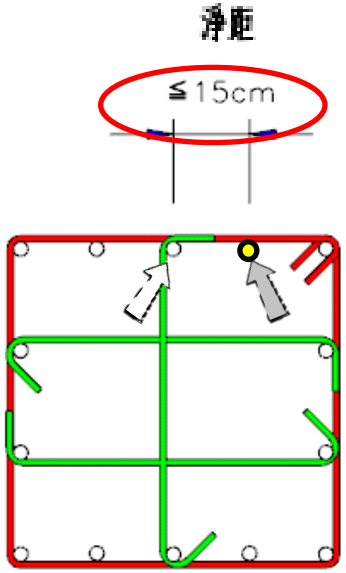


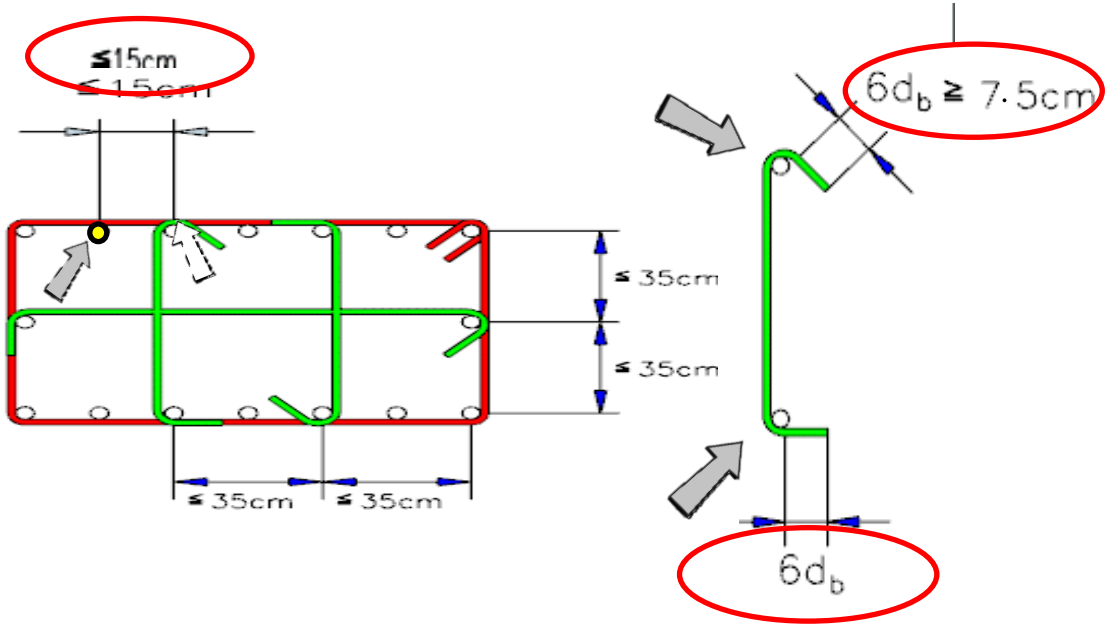

柱箍筋


柱箍筋

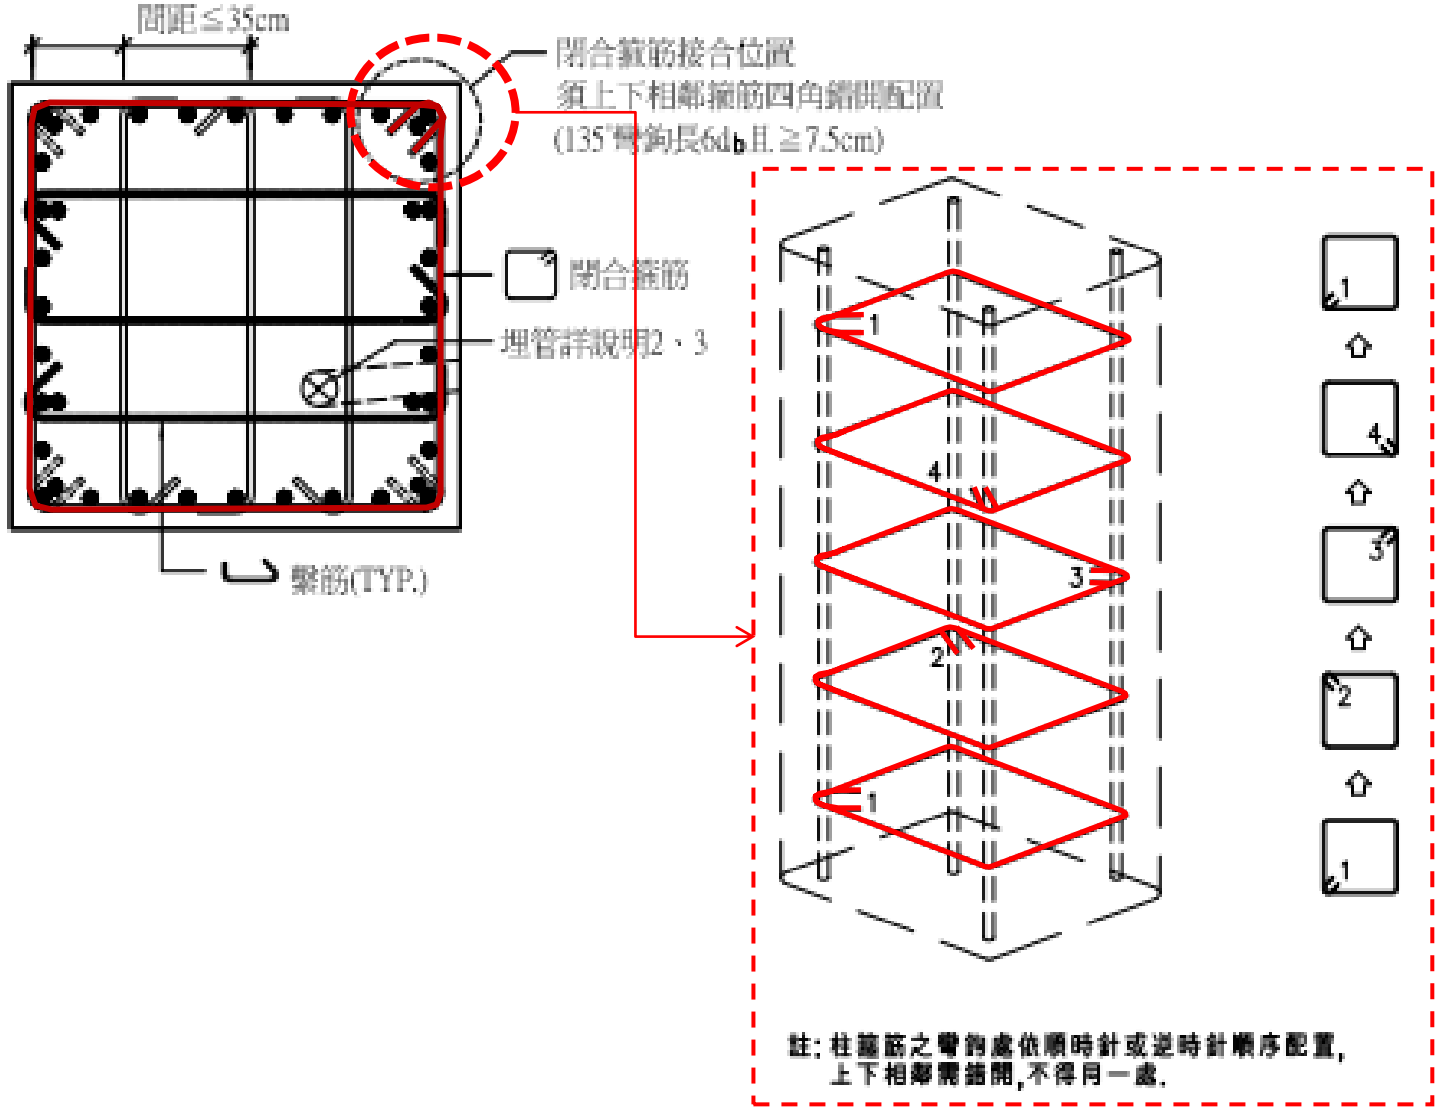
間距≦35cm
閉合箍筋接合位置
須上下相鄰箍筋四角錯開配置
(135°彎鉤長6d_b且≧7.5cm)
閉合箍筋
埋管詳說明2、3
繫筋(TYP.)
1
4
3
2
1
1
4
3
2
1
註: 柱箍筋之彎鉤處依順時針或逆時針順序配置,
上下相鄰需錯開,不得同一處.

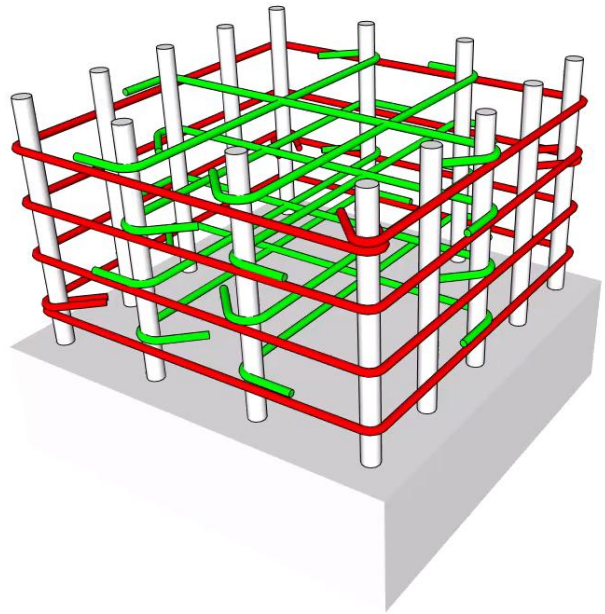


柱鋼筋

常見缺失

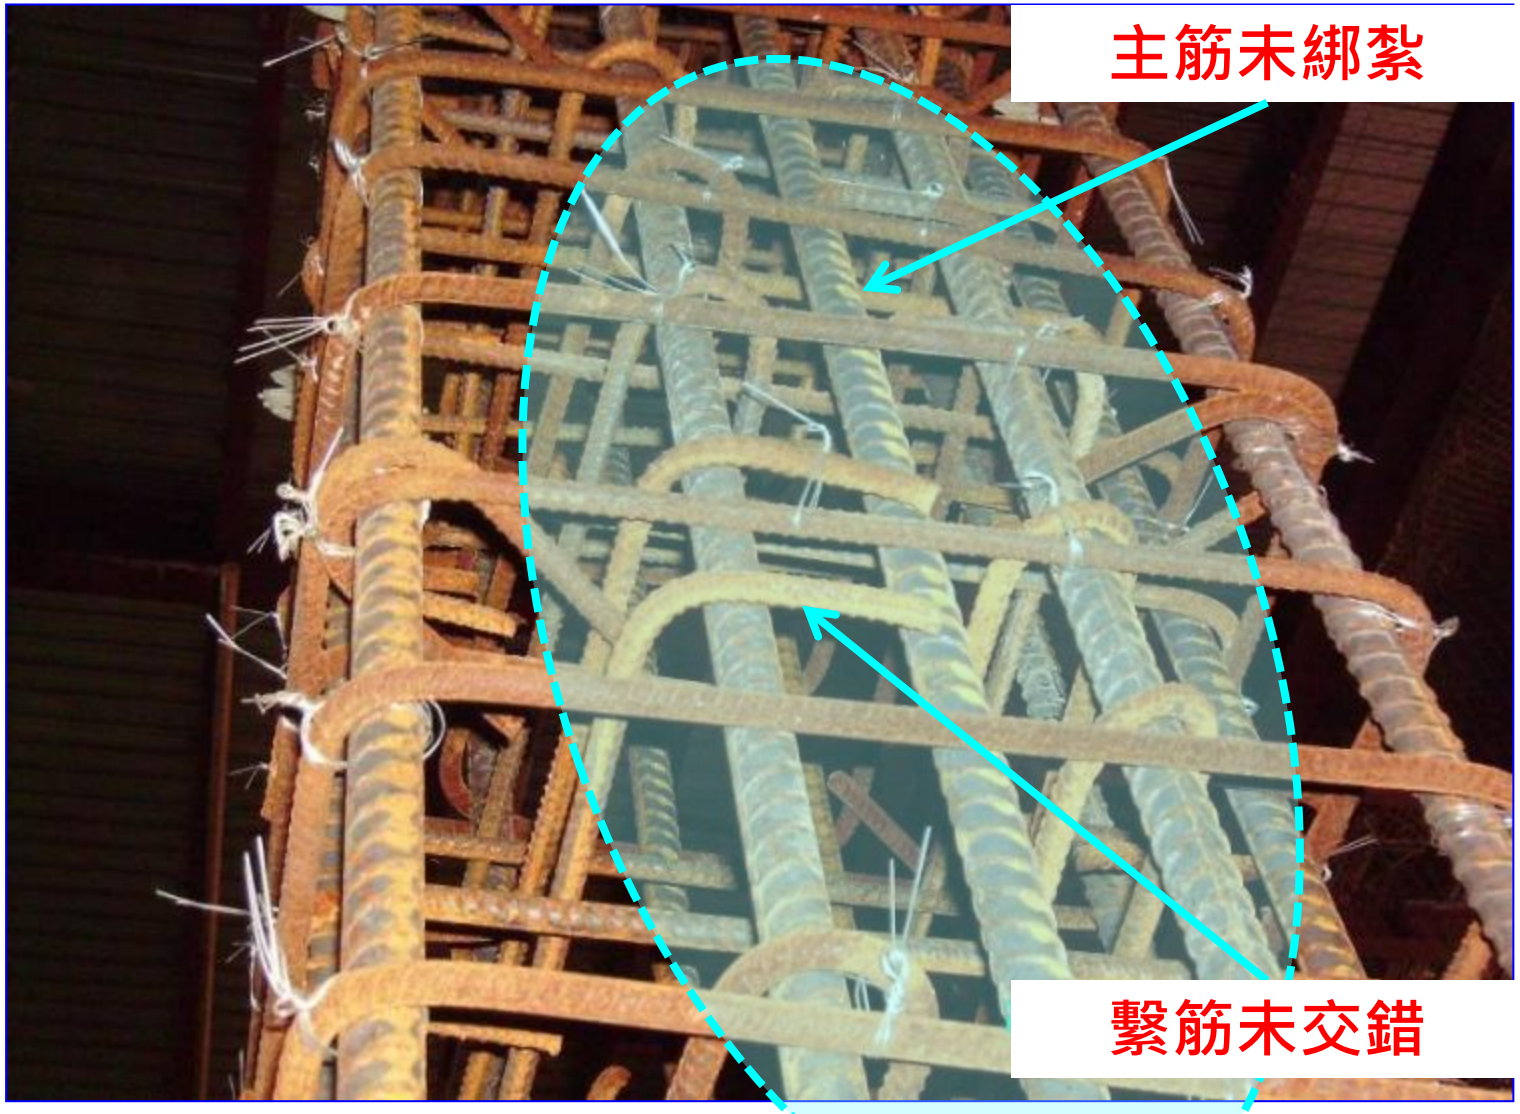


柱筋施作參考

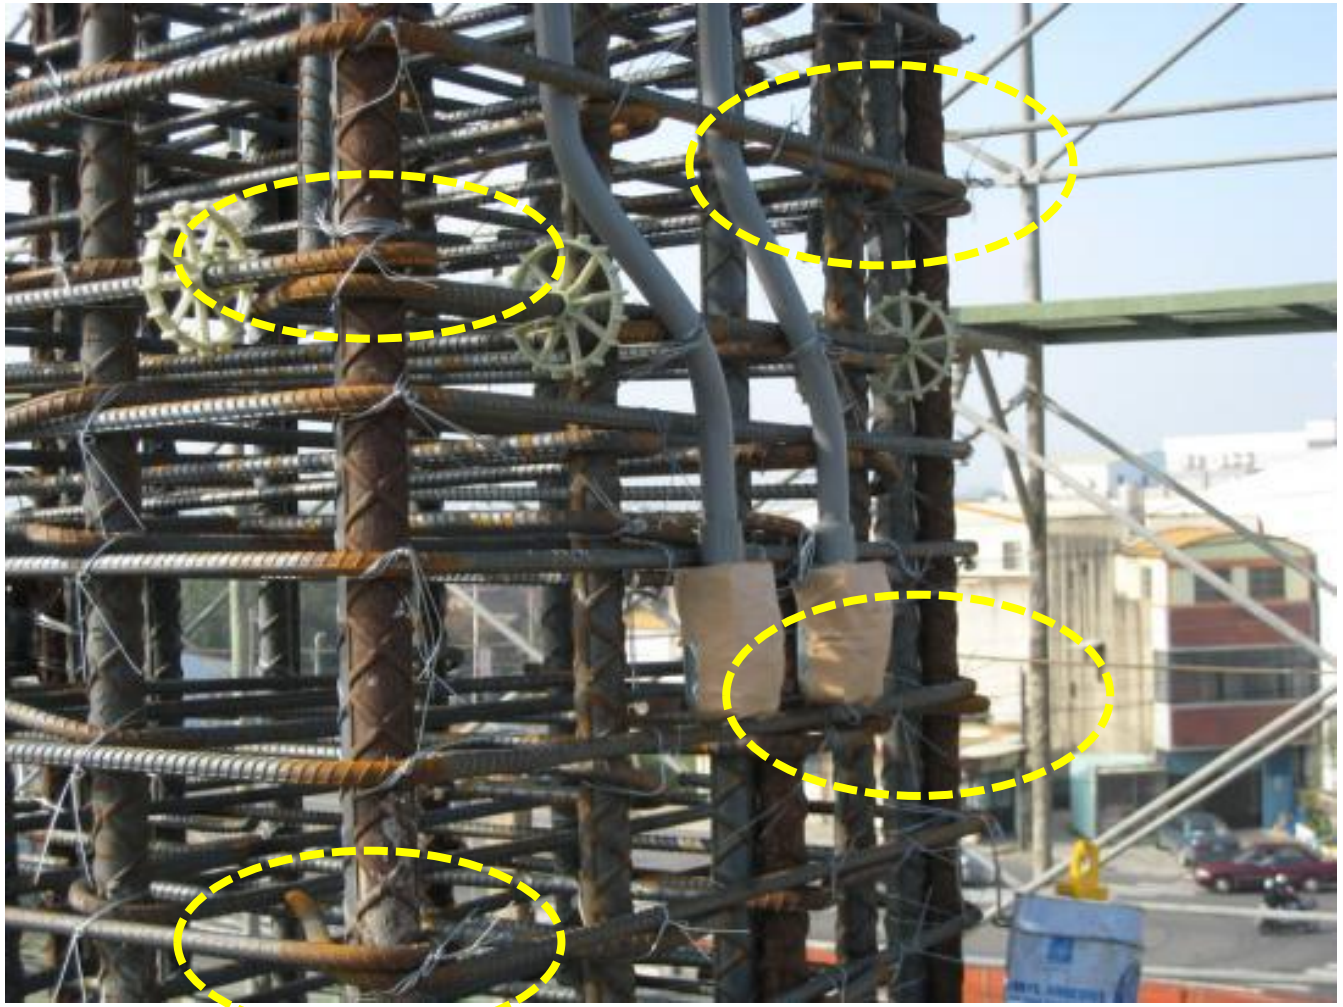

柱閉合箍轉角135彎鉤，旋轉循環交錯配置

柱鋼筋

柱筋施作參考

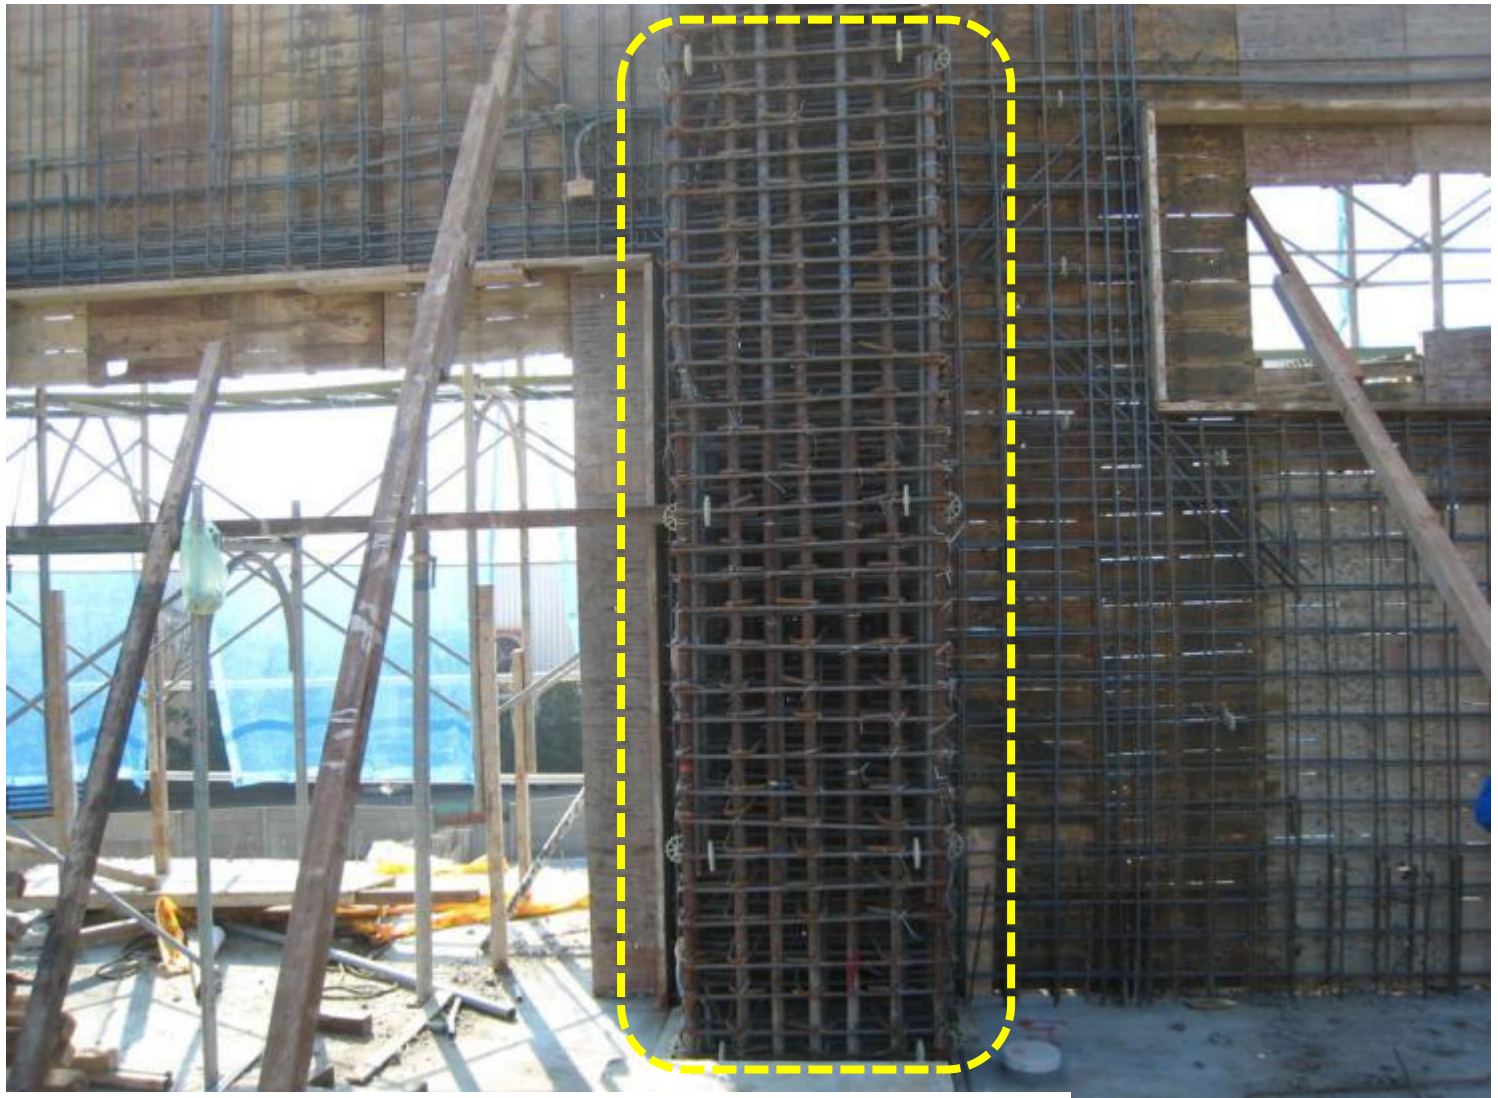

柱筋垂直度、保護層間隔器、1:6搭接


柱鋼筋

柱筋施作參考




柱內管線

柱內原則上應避免埋設管道，若無可避免，柱內埋設管道亦須經結構設計與監造單位之核可。

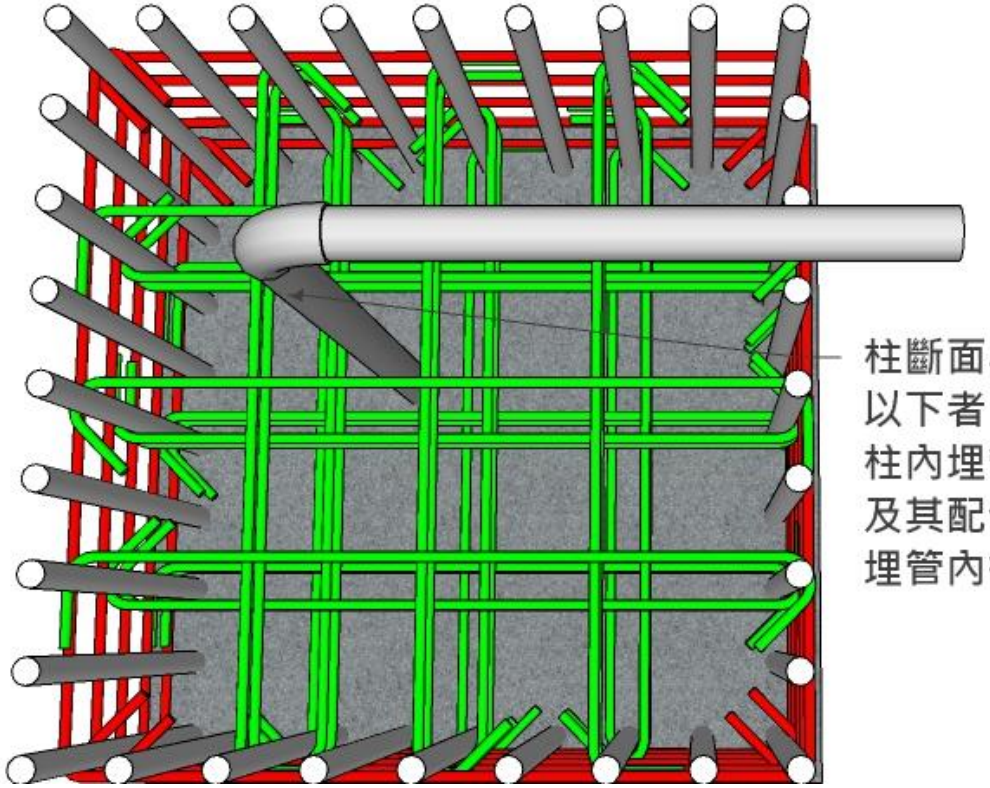

柱斷面小於45x45cm或2100cm²
以下者，柱內不得埋管
柱內埋管(含彎出之水平投影面積)
及其配件所佔面積不得超過柱斷面積 4%
埋管內徑不得大於5cm (2”)

柱內管線

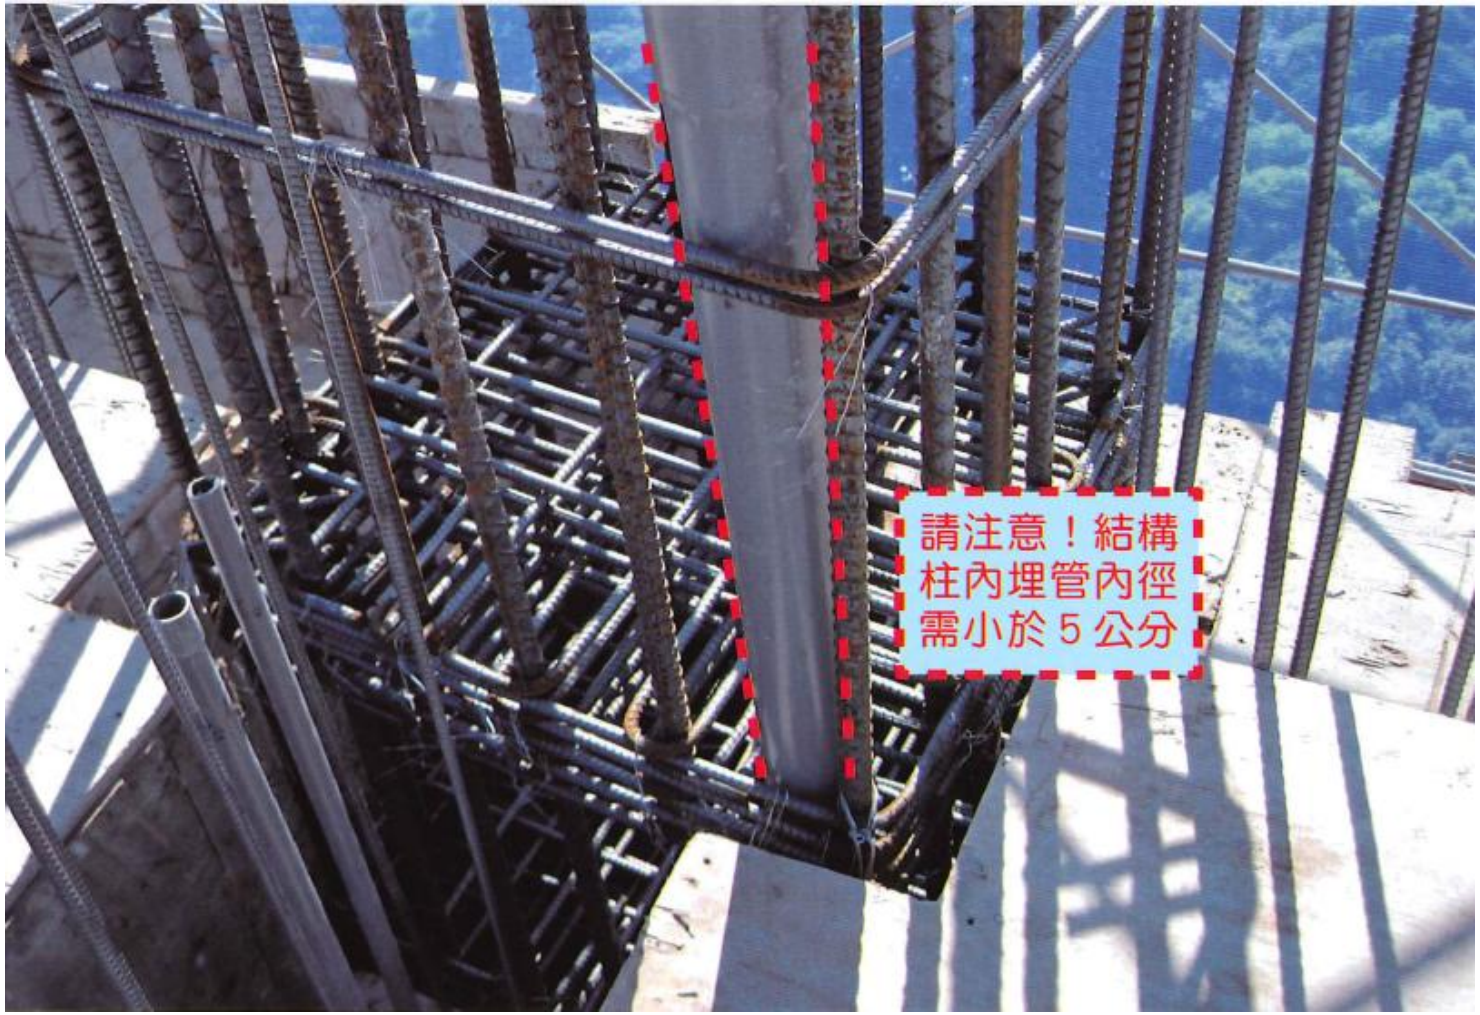

管內徑不得大於50㎜

柱內管線



管內徑大於50mm或超過柱斷面積之百分之四